



VESTA

VESTA PORTE COUPE-FEU EI60

UN SAVOIR FAIRE CERTIFIÉ

Notre porte coupe-feu une heure VESTA a été spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus rigoureuses de nos clients. Fort de notre industrialisation, nous avons développé ce bloc porte technique gage de sécurité. A l'image de nos autres blocs-portes, la gamme VESTA est aussi personnalisable et économique.

LA RIGUEUR INDUSTRIELLE AU SERVICE DU SUR-MESURE

Le bloc porte coupe feu VESTA s'adapte à toutes les demandes et à tous types de pose. Ce bloc porte est disponible à la fois en un vantail ou en deux vantaux. De nombreuses options et accessoires le rende également personnalisable et adaptable vos envies.

VESTA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bloc porte de la gamme VESTA, modèle 1 VANTAIL, de chez CTS, usiné par découpe laser pliage et soudure de tôles acier électrozinguées assurant un ensemble monobloc comprenant :

HUISSERIE

- Tôle pliée reconstituée électrozinguée 15/10ème
- Profils spécifiques pour poses en tunnel avec isolation laine de roche du dormant ou cadre "Z" pour pose en applique.
- Seuil 2mm soudé monobloc PMR
- Variante : aile de recouvrement sur 1,2 ou 3 côtés
- Joint intumescent

VANTAIL

- Ouvrant tôle 2 faces électrozinguées épaisseur 75/100ème
- Poignée type béquille inox en intérieur
- Déverrouillage intérieur par anti-panique 3 points
- Isolation intérieure laine de roche
- Interposition de renforts acier entre partie tôle
- Ferrage sur deux paumelles minimum, dont une réglable

FERMETURE

- Fermeture automatique par ferme porte hydraulique avec bras à glissière conforme à la réglementation PMR
- Equipée de série par une serrure à larder.
- Porte deux vantaux : semi fixe équipé de crémone pompier.

TRAITEMENT DE FINITION

- Finition de l'ensemble PPRPZ Polyzinc + peinture époxy polyester cuit au four, suivant nuancier RAL CTS
- Protection électrozinguée appliquée à l'ensemble des matériaux, intérieurs et extérieurs.


Inspire vos halls d'entrées...

PORTE DE HALL - PORTE MOTORISÉE & COULISSANTE - PORTE BLINDÉE
PORTE DE CAVE & SECONDAIRE - BOITES AUX LETTRES





PROFIL RECONSTITUÉ EN TÔLE
D'ACIER PLIÉE

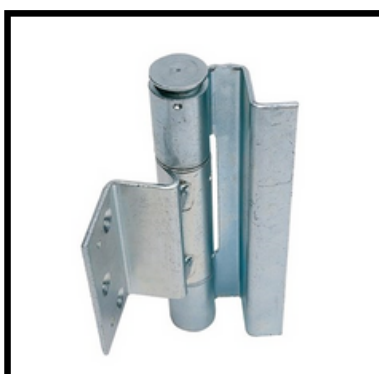

FERRAGE SUR
PAUMELLES




BÉQUILLE INOX




SERRURE A LARDER




FERME PORTE EN APPLIQUE

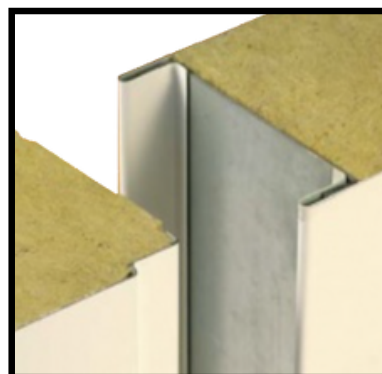

ISOLANT LAINE DE ROCHE

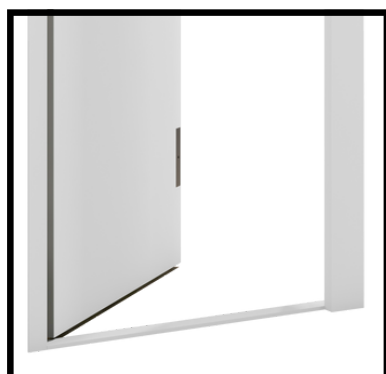

SEUIL SOUDÉ MONOBLOC

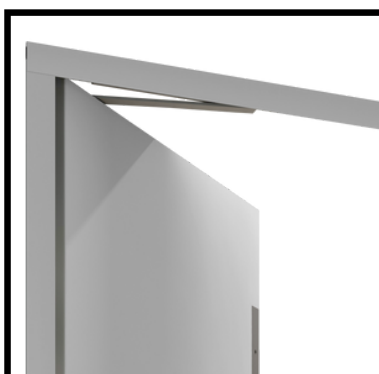


CADRE MONOBLOC




CYLINDRE EUROPÉEN


PLAN VUE EXT

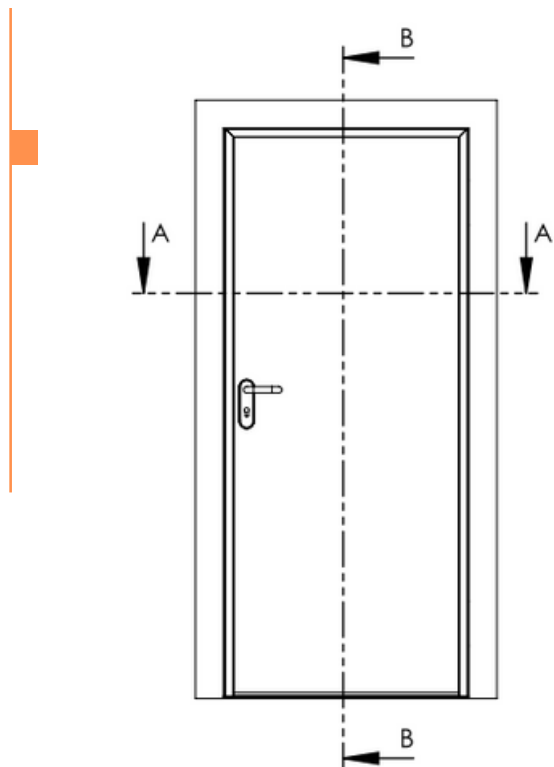

COUPE VERTICALE

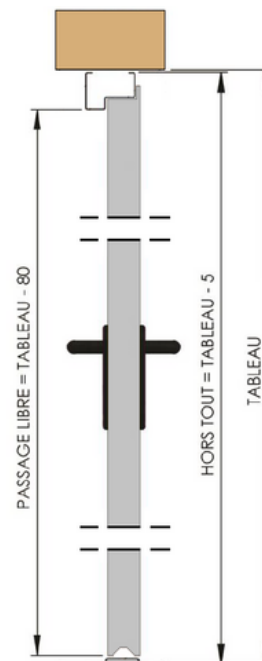

COUPE HORIZONTALE

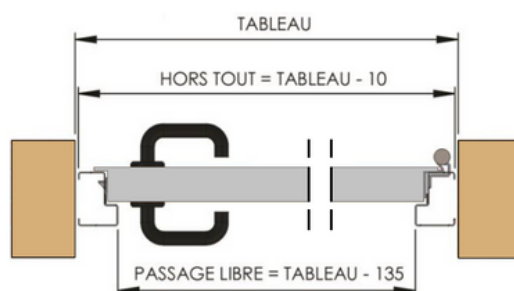

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS DE PORTE SECONDAIRE

CONCEPTION :

- Ventilation en partie haute ou basse
- Autre teintes RAL sur devis

QUINCAILLERIE :

- Verrouillage semi-fixe par loquets
- Gâche électrique à rupture 12V
- Anti-panique 3 points
- Ventouse horizontale sur le dormant
- Béquille double inox ou laiton
- Poignée fixe type bouton laiton
- Gâche électrique 12V à émission

